

Подвесной светодиодный прожектор для высоких промышленных помещений



Светильник мощностью 100 Вт обеспечивает световой поток до 13 000 люмен


Светильник мощностью 230 Вт обеспечивает световой поток до 30 000 люмен

Идеально подходит для складских помещений, цехов и других промышленных применений


Используемые в конструкции светодиоды отличаются высокой энергоэффективностью, не требуют обслуживания и помогают уменьшить негативное воздействие на окружающую среду

Размеры

100 Вт

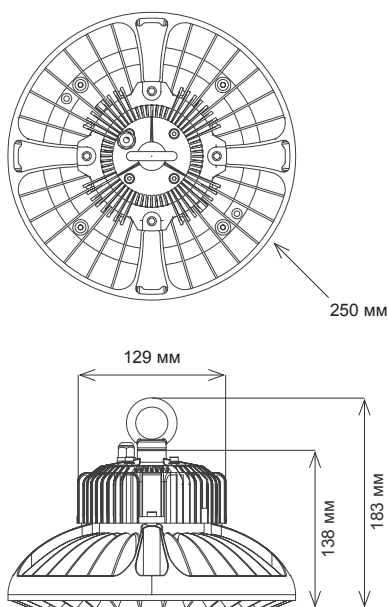

230 Вт

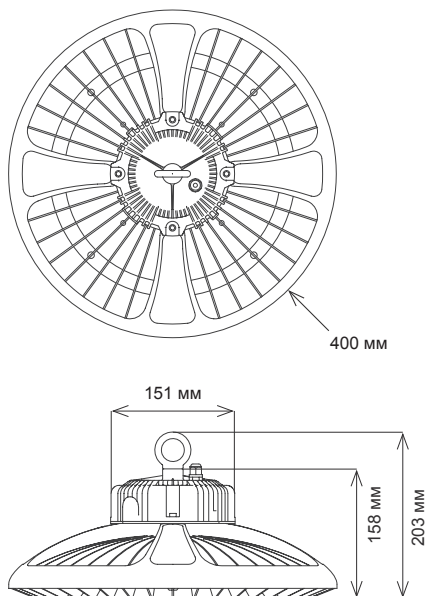

Спецификации

Конструкция	Литой алюминиевый корпус
Покрытие	Термоотверждаемое порошковое покрытие черного цвета
Крепление	Нержавеющая сталь
Рассеиватель	Ударопрочное закаленное стекло
Источник света	Нейтральный белый (4000 К) (стандартное исполнение) 100 Вт, до 13 000 люмен (LO) 230 Вт, до 30 000 люмен (HI) Индекс цветопередачи (CRI) > 70 Угол светового пучка 120° (стандартное исполнение) Дополнительно предлагается отражатель с углом 90° Номинальный срок службы 50 000 часов
Источник питания	120-277 В, 50–60 Гц; 277-480 В, 50–60 Гц Регулируемая яркость 1–10 В Защита от перегрузки, перегрузки по напряжению, от перегрева и от короткого замыкания
Подключение	Пигтейл (стандартное исполнение) Множильные провода
EMV	Обратитесь к производителю
Окружающая рабочая температура	от -40°C до +50°C
Крепление	Крепления для подвески входят в комплект поставки
Расчетная масса светильника	LO (100 Вт) – 11 унций (5 кг) HI (230 Вт) – 19 унций (8,6 кг)
Гарантия	5 лет

Для получения IES-файлов зайдите на веб-сайт или обратитесь к производителю

Соответствие продукта

UL/cUL:

- UL 1598 Подходит для влажных условий

CE

DLC

Класс защиты IP65



Серия Ascend

Подвесной светодиодный прожектор для
высоких промышленных помещений

Информация для заказа

Пример: ASC-LO-120-277

Светильник	Мощность в ваттах	Напряжение
ASC	LO	120-277
	HI	277-480 ¹

Мощность в ваттах

LO 100 Вт, до 13 000 люмен
HI 230 Вт, до 30 000 люмен

Напряжение


120-277 120-277 В, 50-60 Гц
277-480¹ 277-480 В, 50-60 Гц

Примечания

1 Обратитесь к производителю


Специальные заказы: Вероятно, мы сможем выполнить ваш индивидуальный заказ. Обратитесь к нам, чтобы узнать о дополнительных вариантах исполнения. Для индивидуальных заказов могут действовать требования минимального объема поставки и/или увеличенного срока поставки. Специальные запросы следует направлять вашему представителю Phoenix.

Аксессуары (приобретаются отдельно)

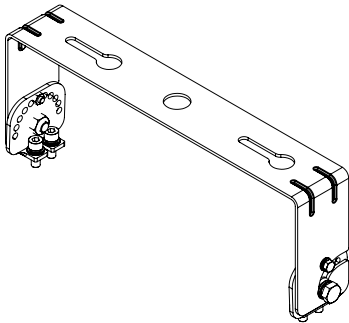

Комплект для крепления на поворотную скобу

HMK-ASC-HI (доступен только для моделей HI)



Отражатель 60° и 90°

RK60-ASC-HI
RK90-ASC-LO
RK90-ASC-HI

Конструкция и спецификации продукта могут быть изменены без
дополнительного уведомления. Актуальную версию данной спецификации
можно найти на нашем веб-сайте: www.phoenixlighting.com.

