

! PRECAUCIÓN

- Todas las conexiones deben estar a cargo de un electricista autorizado, de acuerdo con los códigos estatales o provinciales, los códigos locales y las normas del Código Eléctrico Nacional (NEC) de los EE. UU. o las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
- Una instalación incorrecta puede provocar graves lesiones y anular la garantía.
- Contiene piezas y conjuntos susceptibles de daño a causa de la descarga electrostática (ESD).
- Al utilizar luminarias deben observarse siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones personales.

Conexión

La luminaria estándar se suministra con conductores de conexión.


El verde/amarillo es Tierra (PE), el marrón es Línea (vivo) y el azul es Neutro.

Instalación de Montaje en Poste

La luminaria Conveyo™ se instala en una tubería de tamaño comercial de 32 mm (1.25 in).

1. Identifique la ubicación de montaje deseada para la luminaria. Para evitar la intrusión de agua, Conveyo debe montarse en una posición horizontal, dirigida hacia abajo (con un máximo de 25° respecto a la horizontal). Si se requiere la aprobación Dark Sky, la luminaria debe colocarse en posición horizontal.
2. Haga las conexiones de cable (consulte la sección 'Conexión').
3. Inserte las conexiones de cable en la tubería.
4. Asegure la luminaria a la tubería mediante el soporte de montaje en tubería y dos (2) pernos M8 (suministrados). Consulte la Figura 1.

Figura 1

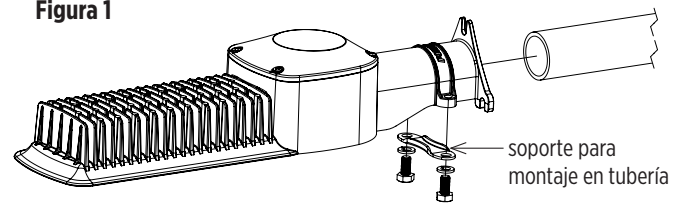


Instalación de Montaje en la Pared

Para aplicaciones estacionarias únicamente. Para aplicaciones de alta vibración, utilice la instalación de montaje en poste.

1. Identifique la ubicación de montaje deseada para la luminaria. Para evitar la intrusión de agua, Conveyo debe montarse en una posición horizontal, dirigida hacia abajo (con un máximo de 25° respecto a la horizontal). Si se requiere la aprobación Dark Sky, la luminaria debe colocarse en posición horizontal.
2. Monte la luminaria en la superficie elegida mediante tres (3) sujetadores ¼-20 o M6 (no suministrados).
3. Mediante la cubierta de cables para montaje en la pared (que se muestra en la Figura 2), seleccione el punto de ingreso (lateral o inferior) apropiado para su aplicación. Para la conexión a la fuente de alimentación puede utilizarse un conducto o un cable flexible.
4. Haga las conexiones de cable (consulte la sección 'Conexión').
5. Mediante los dos (2) pernos M8 (suministrados), sujete a la luminaria la cubierta de cables para montaje en la pared.


Figura 2

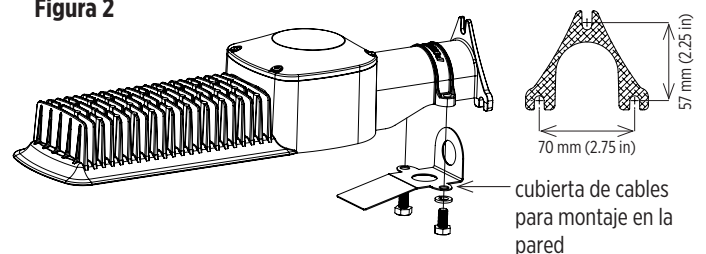

Lista de Piezas para Reparación

Ítem	Número de pieza	Descripción
1	4380054	controlador (driver) 120 - 277 V
2	4390010	placa de circuito
3	1090760	kit de lentes

Figura 3

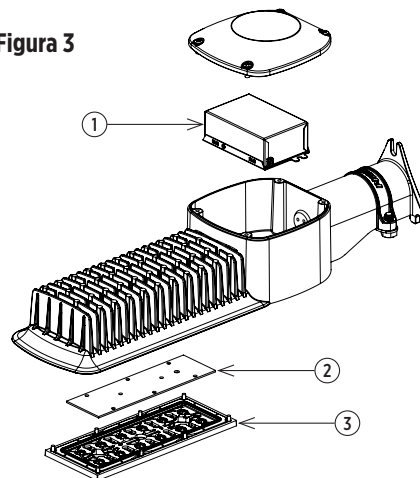

El diseño y las especificaciones de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

