PHOENIX®
DURABILITY X DESIGN™

# Cube-Light

## Luminaria LED compacta para iluminación de área

Diseño australiano n.º 359170
Patente en USA n.º D762,321 S

Esta luminaria proporciona hasta 1000 lúmenes, adecuado para iluminación de puertas, pasillos, cabinas y otras superficies pequeñas

Precios competitivos con plazos de entrega cortos

Diferentes opciones de montaje que ofrecen máxima versatilidad

La tecnología LED aumenta la eficiencia, elimina el mantenimiento y apoya las iniciativas ecológicas

## Aplicaciones clave

Accesos
Puertas
Iluminación sobre cubierta y bajo cubierta
Salas de máquinas
Iluminación de área
Iluminación indicadora
Túneles
Pasarelas

## Conformidad

Certificaciones ETL/cETL:
- UL 1598 Apto para zonas húmedas
- UL 1598A Apto para intemperie en ambientes marinos (agua salada)
- CSA C22.2 N.º 250.0

CE
ABS
Clase de protección IP66
Informes de prueba LM79 y LM80 disponibles
Buy American Act (BAA)

*This product complies with domestic preference requirements such as BAA or TAA. For additional information, visit phoenixlighting.com or consult your representative.*

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Carcasa de aluminio fundido |
| **Acabado** | Recubrimiento de polvo termoestable blanco |
| **Tornillería** | Acero inoxidable 316 para aplicaciones marinas |
| **Lente** | Difusor de policarbonato resistente a los impactos<br>Lentes difusores rojos, verdes, azules y ámbar disponibles (RED-CL, GRN-CL, BLU-CL y AMB-CL respectivamente) |
| **Fuente de luz** | Hasta 1000 lúmenes, 13 W<br>Circuitos impresos con recubrimiento de protección<br>CRI ≥ 70<br>CCT 5000K<br>Vida útil nominal 50.000 horas |
| **Fuente de alimentación** | 120-240 V, 50/60 Hz |
| **Cableado** | Conductores trenzados<br>Cordón de alimentación no incluido - estándar<br>Cordón de 1829 mm (72,00 pulgadas) en espiral (CD)<br>Enchufe NEMA 5-15 (solo para 120 V) pedir por separado (PLG-515) |
| **Cableado pasante** | Opción para montaje en línea continua (TW) |
| **Temperatura ambiente nominal** | -30°C a +50°C |
| **Montaje** | Soportes para montaje sobre pared (estándar)<br>Soporte tipo horquilla disponible<br>Soporte para carril disponible (diámetro hasta 2,00 pulgadas)<br>La luminaria se puede montar en cualquier orientación |
| **Peso** | 0,9 kg (2,0 libras) |
| **Garantía** | 3 años |

*Si desea las curvas fotométricas en formato IES, consulte el sitio web o consulte en fábrica*

**Phoenix Lighting** 8711 West Port Avenue Milwaukee, WI 53224 USA
Teléfono: +1 414.973.3300 Teléfono gratuito en USA: 800.438.1214 **www.phoenixlighting.com**

# Cube-Light

Luminaria LED compacta para iluminación de área

## Dimensiones

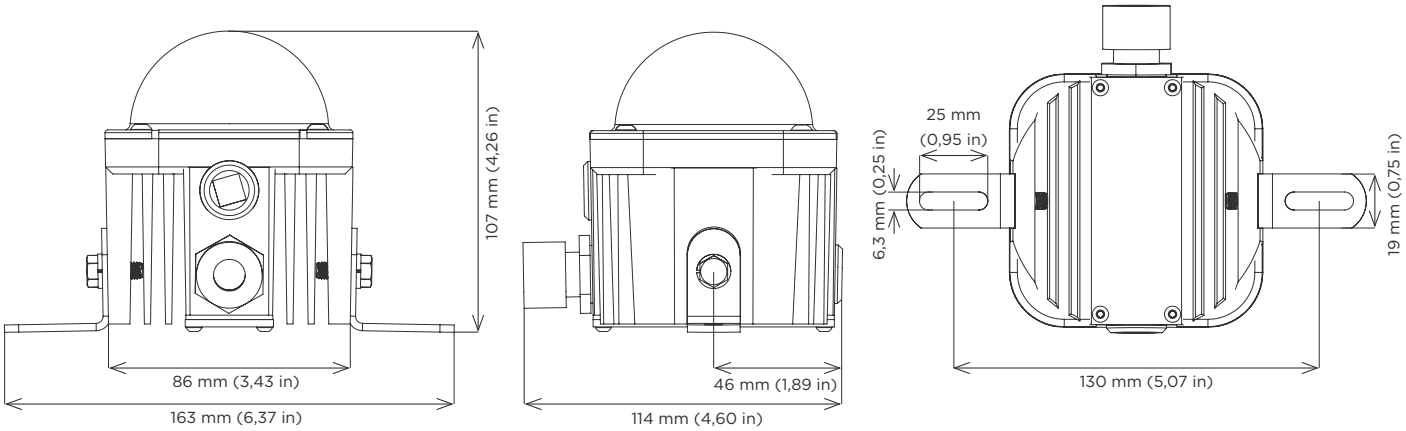


**Phoenix Lighting** 8711 West Port Avenue Milwaukee, WI 53224 USA
Teléfono: +1 414.973.3300 Teléfono gratuito en USA: 800.438.1214 **www.phoenixlighting.com**

# Cube-Light

Luminaria LED compacta para iluminación de área

## Información sobre pedidos

**Ejemplo:** CL-13LED-120-240

| Luminaria | Potencia (en W)/ Tipo | Voltaje | Opciones |
|---|---|---|---|
| CL | 13LED | 120-240 [1,2] | CD |
| | | | TW |

**Potencia (en W) Tipo**

13LED hasta 1000 lúmenes, 13 W

**Voltaje**

120-240 [1,2] 120-240 V, 50-60 Hz

**Opciones**

CD Cordón de 1829 mm (72,00 pulgadas) con espiral

TW Montaje en línea continua

**Notas**

1 Certificao ETL/cETL

2 CE

**Proyectos especiales:** nuestra capacidad industrial nos permite atender proyectos especiales. Si necesita otras opciones o accesorios no incluidos en este folleto por favor no dude en consultarnos. Habrán cantidades mínimas requeridas y/o plazos de entrega más extensos. Si desea hacer una consulta específica, comuníquese con el representante Phoenix de su localidad.

## Soportes de montaje (pedir por separado)



**Soporte tipo horquilla**

HRP-CL

*Hasta 50 mm (2,00 pulgadas) de diámetro*

**Soporte para montaje en carril**

RLMT-CL
Consulte en fábrica

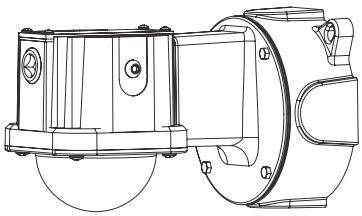

**Montaje sobre pared**

El soporte completo se vende por separado
Consulte las especificaciones del soporte para pared de la Cube-Light

*El montaje al ras viene de serie con la luminaria*

## Accesorios (pedir por separado)



**Protección de alambre**

WG-CL



**Visera**

VSR-CL



**Lentes de colores**

AMB-CL Kit de lentes ámbar
BLU-CL Kit de lentes azules
GRN-CL Kit de lentes verdes
RED-CL Kit de lentes rojos



**Enchufe NEMA 5-15** (solo para 120 V)

PLG-515

# Cube-Light

Luminaria LED compacta para iluminación de área

## Accesorios (se piden por separado)



**Soporte de modernización HDL para luminarias LFSB/RSL**

RFBKTHDL1-RSL

RFBKTHDL1-LFSB2 (LFSB 0,6 m [2 pies])

RFBKTHDL2/3-RSL

RFBKTHDL2/3-LFSB4 (LFSB 1,2 m [4 pies])



**Kits de horquilla**

KIT-HARP-HDL1 (HDL1)

KIT-HARP-HDL2/3 (HDL2 y HDL3)

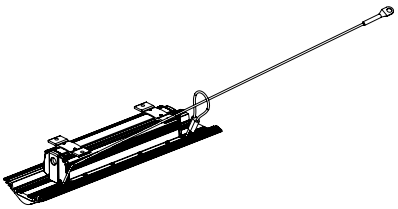

**Kit de cable de seguridad***

SFCB-HDL

** Este kit está diseñado para trabajar solo con modelos sin EMB. Comuníquese con la fábrica si requiere un cable de seguridad para un modelo con EMB.*

## Diagramas Isolux

**HDL2 UNIV-DP-SM (estándar)**

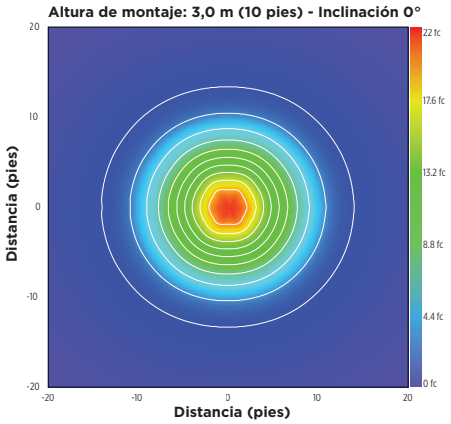


El diseño y las especificaciones de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. La versión más actual de esta hoja de especificaciones se puede encontrar en www.phoenixlighting.com.