

Взрывобезопасные линейные светодиоды

Сертифицированы UL (Underwriters Laboratories) для работы в опасных и влажных местах

Компоненты из материалов повышенной коррозионной стойкости, работающих в морской среде

Для использования во опасных зонах, таких как химические заводы, буровые установки, нефтеперерабатывающие заводы, а также установки для окраски распылением



Заказывается длиной два или четыре фута

Светодиодная технология повышает эффективность, устраняет необходимость в обслуживании и поддерживает «зеленые инициативы»





Размеры

2 фута

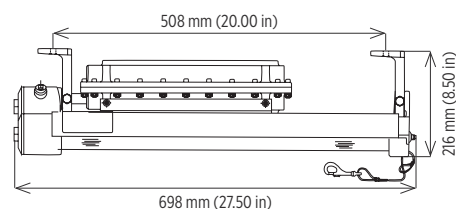

4 фута

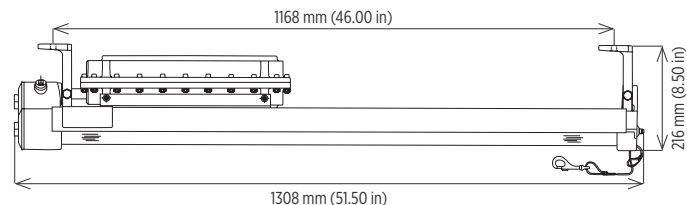

Спецификация

Конструкция	Корпус из алюминия с низким содержанием меди для работы в морской среде
Крепеж	Нержавеющая сталь
Источник света	Светодиод (LED) Холодный белый (5000K) 2 фута - 40W, до 4200 люмен 4 фута - 80W, до 8400 люмен Индекс цветопередачи >80 Номинальный ресурс 50.000 часов
Источник питания	120 - 277 V, 50/60 Hz
Электропроводка	Стандартные провода
Аварийный балласт (АБ)	Входное напряжение 120 -277 V, 50/60 Hz Время работы 90 минут Только для 4-х футовых моделей
Температура окружающей среды	-20 °C до +40 °C
Направление	Позволяет освещать в направлении горизонтальной оси
Установка	Регулируемые опоры (включены)
Номинальный вес	2 фута - 35,0 фунтов (16,0 кг) 4 фута - 42,0 фунта (19,0 кг) 4 фута с АБ - 63,0 фунта (28.5 кг)
Гарантия	3 года

Свяжитесь с производителем для получения файлов IES

Соответствие стандартам

UL/cUL сертифицировано на соответствие:

- UL 1598 подходит для влажных мест
- UL 1598A Наружное применение в море (соленая вода)
- UL 844 Опасное местоположение
Класс I, Раздел 1 Группы C & D
T6, максимальная температура поверхности 85 °C
Класс II, Раздел 1 Группы E, F & G
T3B, максимальная температура поверхности 165 °C
Класс III
- Оборудование для аварийного освещения по UL 924
- Сертифицирован CSA C22.2 No. 250.0



Серии светодиодов LFXB

Взрывобезопасные линейные светодиоды

PHOENIX[®]
DURABILITY X DESIGN™

Информация для заказа

Пример: LFXB-LED-4-EMB

Устройство	Тип	Длина	Опция
LFXB	LED (Светодиод)	2	EMB ¹
		4	


Длина	Опция
2 2 фута	EMB ¹ (Аварийный балласт)
4 4 фута	

Примечание

1 Только для 4-х футовых моделей

Специальные проекты: Мы имеем возможность выполнить ваши специальные проекты, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать о дополнительных вариантах. Это повлияет на минимальный объем заказа и / или увеличенное время его выполнения. Свяжитесь с представителем Phoenix с конкретными запросами.

Аксессуары



Проволочная Защитная маска для плафона

WG-B2 (для 2-х футовой лампы)

WG-B4 (для 4-х футовой лампы)

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления. Наиболее современную версию данной спецификации можно найти на нашем веб-сайте: www.phoenixlighting.com.

